

XY sistemas Electrificados



Adaptación en equipamiento existente

En el Retail la iluminación cumple un papel fundamental al ser capaz no solo de destacar el producto, sino también de generar un “ambiente” donde el cliente se sienta a gusto aumentando su tiempo de permanencia en la tienda y como consecuencia aumentando las ventas. El diferencial de nuestros productos es su simplicidad de diseño y montaje.

Gracias a la iluminación directa la visión se sitúa en el centro de un universo que refleja los valores y el posicionamiento de los productos.

Los Sistemas electrificados XY iluminan directamente los productos, no el panel, ni los soportes, haciendo mucho más atractiva la visualización de los mismos.

Aplicaciones:

Destaque de productos en estanterías.
Supermercados, librerías, farmacias, restaurantes, etc.
Hogar, como complemento anaqueles, cocinas, bibliotecas entre otros.



XY sistema Electrificado Magnético EM

RIEL 12V



Características:

- Ideal para alimentar rieles, montantes y cremalleras metálicas en pared o góndolas.
- No requiere perforaciones, Fácil instalación en estructuras

Nombre Producto	Riel electificado magnético de superficie
Codigos:	
Riel Magnético	RM01 (negro) RM02 (blanco)
Riel con cinta doble faz	RD01 (negro) RD02 (blanco)
Tapa de Cierre	TC01 (negro) TC02 (blanco)
Material	PVC y cobre
Potencia	DC5 - 36V
Corriente nominal max.	10A
Sección del riel	18x5.14 mm
Accesorios incluidos	2 TC (tapas cierre) + 1 TF (terminal p/ fuente)
Longitud estándar	2.00 metros
Colores	Negro (01) y Blanco (02)
Garantía	2 años
Instalación 1	Cinta magnética en parte posterior
Instalación 2	Cinta doble contacto 3M (opcional)


Ficha conectora para Riel Magnético



Nombre Producto	Ficha conectora p/ riel Magnético
Codigo	Terminal para fuente de alimentacion TF01 (negro) TF02 (blanco)
Corriente nominal max.	10A (TF) 3A (TE)
Accesorios	Iman en cable para sujeción
Longitud estándar	TF 100 cm TE 50 cm
Colores	Blanco y negro
Garantía	2 años

Aplicaciones:

- RETAIL, alimentación para destaque de productos en estantes de góndolas, mostradores, etc.
- Supermercados, librerías, farmacias.
- Cartelería y señalización.
- Hogar, anaqueles, cocinas y bibliotecas.

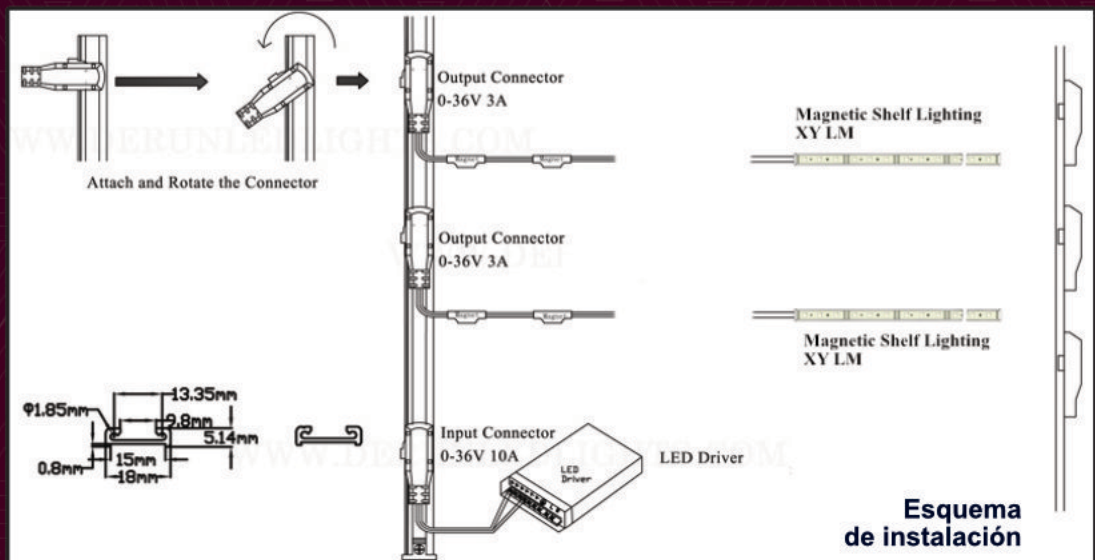

Esquema de instalación





Luminaria lineal magnética




Características:

- Luminaria compuesta por perfil aluminio anodizado con terminales e iman para fijación.
- Led 3528 4000K con difusor opalino.
- Complementario con riel magnético XY-EM.
- Angulo variable con piezas 0/30/45/60 grados.
- Pieza amure madera complementaria.

Especificación del producto:

Nombre Producto	Luminaria LINEAL magnética (con o sin íman).
Codigo: (LM)	LM-PA1(3) 600mm // LM-PA2(3) 1200mm
Material	Aluminio anodizado natural (3). Colores s/pedidos
LED strip	2835 FW120 12V.
Temperatura	4000°K. (3000 o 5000 según pedido).
Dimensión luminaria	Estandar de 570/1170 mm (variable s/ pedido).
Incluye	Cable, 2 terminales difusor opal, led, 2 imanes.
Accesorios:	
Terminales	TFF(3) Terminal hembra (color gris). TFM(3) Terminal macho (color gris).
Piezas auxiliares fijación	PAA3 -0° (0 grados p/madera). PAB3 -30° (30 grados p/iman y madera). PAC3 -45° (45 grados p/iman y madera). PAD3 -60° (60 grados p/iman y madera).
Iman	IM01 (1 iman).
	Fuente de poder 220V (No incluida).
Garantía	2 años.
Instalación	De aplicar directa sobre metal o madera.

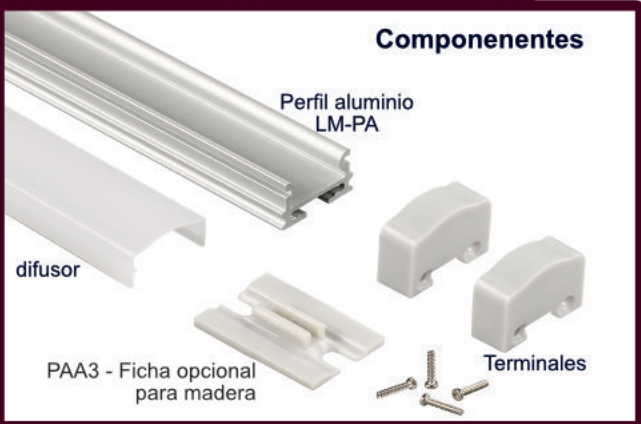

Piezas auxiliares de Fijación



Terminales



Unión continúa



Angulo de incidencia variable Fichas para iman o madera

